


X3i

AIA
Cooling Your Daily Life®



Industriell kylmedelskylare

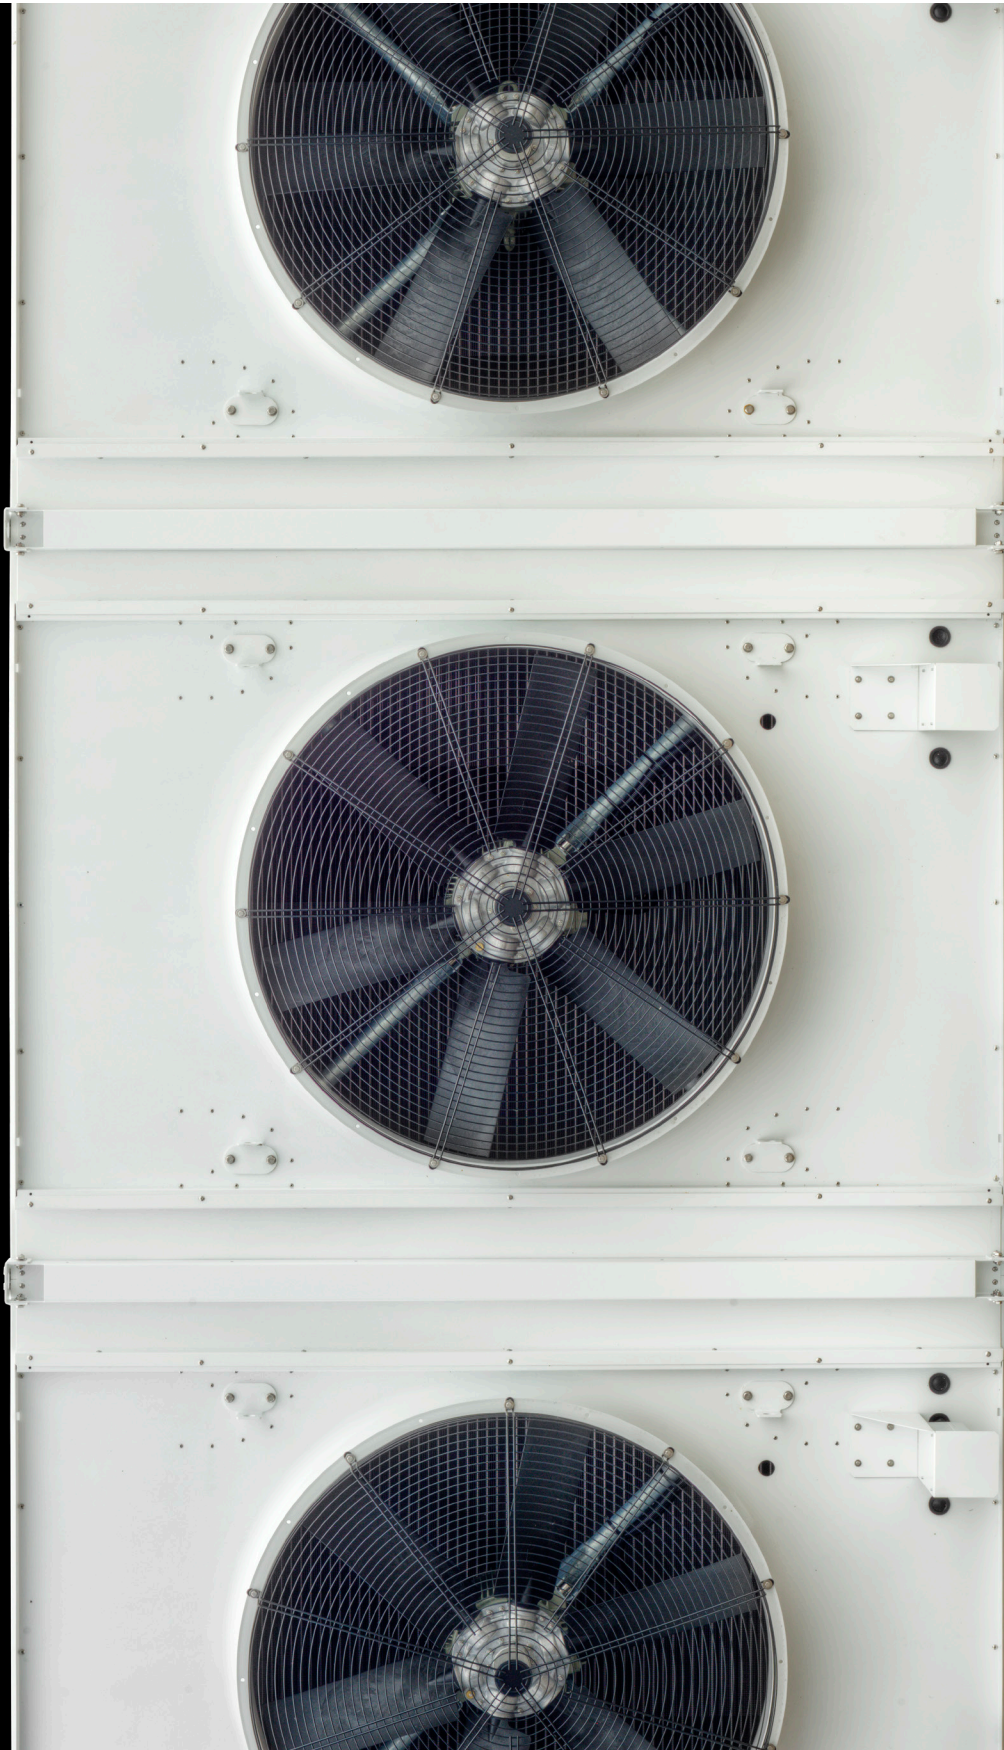

AIA lanserar X3i

X3i står för Industriapplikationer med tryckklasser PN10 eller PN16
Chassi i "Magnelis" C5 utförande.

- 1250 mm fläkt med AC IEC motor
- Värmeväxlare med upp till 8 rör i djup with, 10, 12 eller 16 mm rör
- Lamell material av typ Almg 2,5 eller Epoxy behandlade och Aluminium
- Lamelldelning från 2,1 – 5 mm, för att klara tuffa miljöer
- "Blygold" behandling av värmeväxlaren finns som tillval
- LT/HT utförande upp till 110° C
- Elmotorer med PTO samt stilleståndsvärme som standard

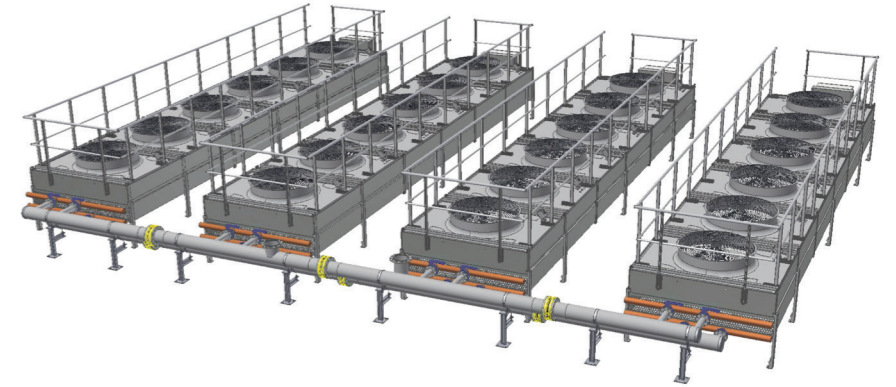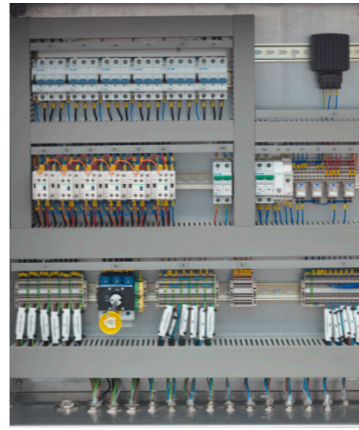

Mekaniska tillval.

- Skyddsräcke runt apparaten samt stege och fallskydd
- Skräddasydda prefabricerade externa rörtillbehör
- Vibrationsdämpare, ventiler och givare
- Kompensatorer på vätskesidan enligt kunds önskemål.
- Lackerat hölje i RAL 9003 som standard. Andra RAL koder på förfrågan
- Korrosion klass C4H som standard. C5 and C5M på förfrågan

Elektriska tillval.

- Frekvensreglering(VSD) med BUS kommunikation typ Modbus eller Profibus
- Lösningar finns för andra placeringar av VSD
- Elskåp klassade upp till IP67, IP 65 som standard
- Brand skyddade, klassificerade halogen fria kablar

